


LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNANTE PER  
ACQUE NERE NEL COMPRESORIO TURISTICO DI MARSIA

Fogli N. 37-38

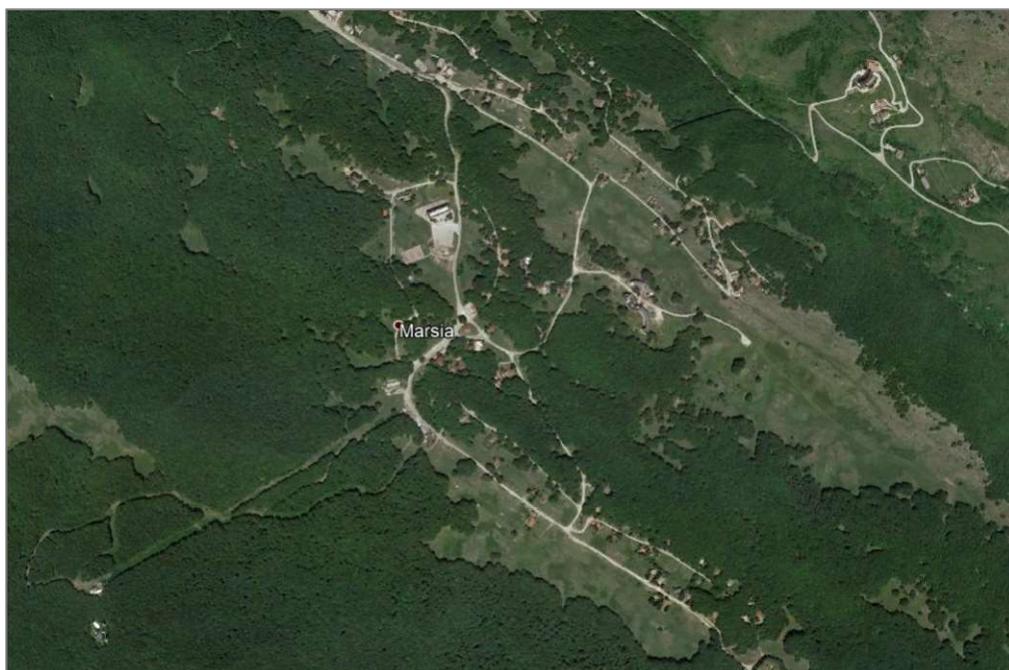

GENNAIO 2023

Tav N.

7

COMPUTO METRICO

Progetto esecutivo

Il Committente :

CONSORZIO STRADALE PERMANENTE  
DI MARSIA

Il Progettista :

Ing. FRANCO DI GIANNANTONIO

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di costruzione della rete fognante e di revisione e completamento della rete idrica interna al comprensorio

**COMMITTENTE:** Consorzio Stradale Permanente di Marsia

Data, 09/02/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Rete fognante interna (Cat 1)</b>							
1 / 1 E.001.070.06 0.a 03/02/2021	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provv ... asporto e scarico a discarica controllata: - su superfici in conglomerato bituminoso- profondità di taglio da 0 a 100 mm			4653,000		4'653,00		
	SOMMANO m					4'653,00	3,77	17'541,81
2 / 2 E.001.070.06 0.a 03/02/2021	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provv ... asporto e scarico a discarica controllata: - su superfici in conglomerato bituminoso- profondità di taglio da 0 a 100 mm			1054,000		1'054,00		
	SOMMANO m					1'054,00	3,77	3'973,58
3 / 3 E.001.210.02 0.r 16/03/2020	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... rizzerà la corresponsione degli oneri. - C.E.R 17 03 02 - Miscelate bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	1,50	4653,00	1,200	0,060	502,52		
	SOMMANO t					502,52	18,99	9'542,85
4 / 4 E.001.210.02 0.r 31/01/2021	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... rizzerà la corresponsione degli oneri. - C.E.R 17 03 02 - Miscelate bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	1,50	1054,00	1,200	0,060	113,83		
	SOMMANO t					113,83	18,99	2'161,63
5 / 5 E.001.020.01 0.a 16/03/2020	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)	0,40	4653,00	0,600	1,450	1'619,24		
	sede pozzetti	0,40	1563,00	0,800	1,600	800,26		
		0,40	550,00			220,00		
	SOMMANO mc					2'639,50	14,40	38'008,80
6 / 6 E.001.020.01 0.d 16/03/2020	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... una distanza massima di 5000 m:- in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica	0,60	4653,00	0,600	1,450	2'428,87		
	sede pozzetti	0,60	1563,00	0,800	1,600	1'200,38		
		0,60	290,00			174,00		
	SOMMANO mc					3'803,25	112,40	427'485,30
7 / 7 E.001.020.01 0.a 31/01/2021	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)	0,40	1054,00	0,600	1,450	366,79		
	sede pozzetti	0,40	90,00	0,800	1,600	46,08		
		0,40	140,00			56,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					468,87		498'713,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					468,87		498'713,97
	SOMMANO mc					468,87	14,40	6'751,73
8 / 8 E.001.020.01 0.d 31/01/2021	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... una distanza massima di 5000 m:- in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica	0,60	1054,00	0,600	1,450	550,19		
	sede pozzetti	0,60	90,00	0,800	1,600	69,12		
		0,60	66,00			39,60		
	SOMMANO mc					658,91	112,40	74'061,48
9 / 9 E.001.010.01 0.a 16/03/2020	Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... o a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³) splateamento traccia	0,80	1650,00	3,000	0,200	792,00		
	SOMMANO mc					792,00	11,33	8'973,36
10 / 10 E.001.010.01 0.a 01/02/2021	Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... o a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³) splateamento traccia	0,80	90,00	3,000	0,200	43,20		
	SOMMANO mc					43,20	11,33	489,46
11 / 11 E.001.010.01 0.d 16/03/2020	Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... orto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in roccia compatta con uso di martello demolitore splateamento traccia	0,20	1650,00	3,000	0,200	198,00		
	SOMMANO mc					198,00	70,47	13'953,06
12 / 12 E.001.010.01 0.d 01/02/2021	Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... orto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in roccia compatta con uso di martello demolitore	0,20	90,00	3,000	0,200	10,80		
	SOMMANO mc					10,80	70,47	761,08
13 / 13 E.001.020.01 5.a 16/03/2020	Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5: - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:	4,00			8056,240	32'224,96		
	SOMMANO m³ x km					32'224,96	1,44	46'403,94
14 / 14 E.001.040.01 0.a 16/03/2020	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere nello scavo ripristino sbancamento		1563,00	0,800	1,300	1'625,52		
			1563,00	3,000	0,300	1'406,70		
	<b>A RIPORTARE</b>					3'032,22		650'108,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3'032,22		650'108,08
	SOMMANO mc					3'032,22	6,40	19'406,21
15 / 15 E.001.040.01 0.a 01/02/2021	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere nello scavo ripristino sbancamento		90,00 90,00	0,900 3,000	1,300 0,300	105,30 81,00		
	SOMMANO mc					186,30	6,40	1'192,32
16 / 16 U.007.010.14 0.a 01/02/2021	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp ... al m <sup>2</sup> , semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:- per singole superfici da 200 a 1.000 m <sup>2</sup> Traccia di sbancamento		1563,00	3,000		4'689,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					4'689,00	2,06	9'659,34
17 / 17 U.007.010.14 0.a 01/02/2021	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp ... al m <sup>2</sup> , semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:- per singole superfici da 200 a 1.000 m <sup>2</sup> ripristino traccia di sbancamento		90,00	3,000		270,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					270,00	2,06	556,20
18 / 18 E.001.040.03 0.a 16/03/2020	Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere		4653,00	0,600	1,100	3'070,98		
	SOMMANO mc					3'070,98	25,20	77'388,70
19 / 19 E.001.040.03 0.a 01/02/2021	Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere		1054,00	0,800	1,100	927,52		
	SOMMANO mc					927,52	25,20	23'373,50
20 / 20 U.002.040.12 0.b 16/03/2020	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2-DN 200		2396,00			2'396,00		
	SOMMANO m					2'396,00	21,67	51'921,32
21 / 21 U.002.040.12 0.b 01/02/2021	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2-DN 200		944,00			944,00		
	SOMMANO m					944,00	21,67	20'456,48
22 / 22	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo							
	<b>A RIPORTARE</b>							854'062,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							854'062,15
U.002.040.12 0.c 16/03/2020	di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrato di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2-DN 250		2299,00			2'299,00		
	SOMMANO m					2'299,00	30,20	69'429,80
23 / 23 U.002.040.12 0.c 01/02/2021	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrato di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2-DN 250		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	30,20	6'040,00
24 / 24 U.002.040.12 0.d 16/03/2020	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrato di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2-DN 315		1521,00			1'521,00		
	SOMMANO m					1'521,00	46,41	70'589,61
25 / 25 E.001.040.04 0.a 16/03/2020	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso		6216,00	0,310		1'926,96		
	SOMMANO mc					1'926,96	43,46	83'745,68
26 / 26 E.001.040.04 0.a 01/02/2021	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso		1144,00	0,310		354,64		
	SOMMANO mc					354,64	43,46	15'412,65
27 / 27 U.005.040.06 0.a 17/03/2020	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato		4653,00	1,200	6,000	33'501,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup> x cm					33'501,60	2,76	92'464,42
28 / 28 U.005.040.06 0.a 01/02/2021	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato		1054,00	1,200	6,000	7'588,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup> x cm					7'588,80	2,76	20'945,09
29 / 29 U.005.040.08 0.a 17/03/2020	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm		4653,00	1,200		5'583,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup> x cm					5'583,60		1'212'689,40
	<b>A RIPORTARE</b>					5'583,60		1'212'689,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'583,60		1'212'689,40
	SOMMANO m²					5'583,60	10,63	59'353,67
30 / 30 U.005.040.08 0.a 01/02/2021	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm		1054,00	1,200		1'264,80		
	SOMMANO m²					1'264,80	10,63	13'444,82
31 / 31 U.004.020.07 0.a 17/03/2020	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- Da 80x80x100 cm					110,00		
	SOMMANO cad					110,00	217,49	23'923,90
32 / 32 U.004.020.07 0.a 01/02/2021	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- Da 80x80x100 cm					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	217,49	4'784,78
33 / 33 U.004.020.07 0.b 01/02/2021	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... n calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- Da 100x100x100 cm Pozzetti di caduta					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	267,62	2'943,82
34 / 34 U.004.020.08 0.a 17/03/2020	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali ... ementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 80x80 cm	110,00			5,000	550,00		
	SOMMANO x dm di altezza					550,00	20,69	11'379,50
35 / 35 U.004.020.08 0.a 01/02/2021	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali ... ementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 80x80 cm	22,00			5,000	110,00		
	SOMMANO x dm di altezza					110,00	20,69	2'275,90
36 / 36 U.004.020.08 0.b 01/02/2021	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali ... entizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 100X100 cm	11,00			5,000	55,00		
	SOMMANO x dm di altezza					55,00	23,67	1'301,85
37 / 37 U.004.020.12 0.a 17/03/2020	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero- Da 100x100 cm					110,00		
	A RIPORTARE					110,00		1'332'097,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					110,00		1'332'097,64
	SOMMANO cad					110,00	117,04	12'874,40
38 / 38 U.004.020.12 0.a 01/02/2021	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero- Da 100x100 cm					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	117,04	2'574,88
39 / 39 U.004.020.12 0.c 01/02/2021	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero- Da 130x130 cm Pozzetti di caduta					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	186,52	2'051,72
40 / 40 U.004.020.26 0.a 17/03/2020	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- Costituito da: telaio di forma qua ... mentizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante	121,00			60,000	7'260,00		
	SOMMANO kg					7'260,00	4,75	34'485,00
41 / 41 U.004.020.26 0.a 01/02/2021	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- Costituito da: telaio di forma qua ... mentizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante	22,00			60,000	1'320,00		
	SOMMANO kg					1'320,00	4,75	6'270,00
42 / 42 E.003.010.01 0.c 17/03/2020	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessar ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 15 N/mm <sup>2</sup> finitura e sagomatura base pozzetti				15,000	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	118,81	1'782,15
43 / 43 E.003.010.01 0.c 01/02/2021	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessar ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 15 N/mm <sup>2</sup>				2,500	2,50		
	SOMMANO mc					2,50	118,81	297,03
44 / 44 NP2 16/02/2007	Rasatura, regolarizzazione e lisciatura di superfici in calcestruzzo con premiscelato cementizio fluido fibro-rinforzato tipo FLOWMIXZIO a finissima granulometria con spessore fin ... , compreso preparazioni, opere provvisionali ed ogni altro onere a lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte. base e primo anello pozzetti		121,00	3,040		367,84		
	SOMMANO m2					367,84	30,00	11'035,20
45 / 45 NP2 01/02/2021	Rasatura, regolarizzazione e lisciatura di superfici in calcestruzzo con premiscelato cementizio fluido fibro-rinforzato tipo FLOWMIXZIO a finissima granulometria con spessore fin ... , compreso preparazioni, opere provvisionali ed ogni altro onere a lavorazione per dare l'opera finita a regola							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'403'468,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'403'468,02
	d'arte. base e primo anello dei pozzetti		22,00	3,040		66,88		
	SOMMANO m2					66,88	30,00	2'006,40
46 / 46 NP1 16/02/2007	Fornitura e posa in opera di guaina cementizia elastica tipo plastivo 250 composta da inerti, leganti cementizi e polimeri acrilici, idonea a contrastare spinte idrastiche negati ... ssanti, eseguita anche all'interno di pozzetti, applicata in due strati di spessore 1 mm circa ognuno e sullo spennello		122,00	3,040		370,88		
	SOMMANO m2					370,88	55,00	20'398,40
47 / 47 NP1 01/02/2021	Fornitura e posa in opera di guaina cementizia elastica tipo plastivo 250 composta da inerti, leganti cementizi e polimeri acrilici, idonea a contrastare spinte idrastiche negati ... ssanti, eseguita anche all'interno di pozzetti, applicata in due strati di spessore 1 mm circa ognuno e sullo spennello		22,00	3,040		66,88		
	SOMMANO m2					66,88	55,00	3'678,40
48 / 131 P.003.010.02 0.a 04/02/2021	Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, ovvero con utilizzo di palancole metalliche, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita.- Senza recupero del materiale per profondità fino a m 4		150,00		2,000	300,00		
	SOMMANO m²					300,00	42,44	12'732,00
49 / 132 S.002.020.00 5.a 04/02/2021	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... timento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
50 / 133 S.004.020.08 0.a 04/02/2021	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Posizionamento e nolo per il primo mese				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	102,83	102,83
51 / 134 S.004.020.08 0.b 04/02/2021	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	69,83	418,98
52 / 135 S.002.020.09 0.a 04/02/2021	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... zionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	415,95	415,95
53 / 136 S.004.020.10	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'443'420,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'443'420,85
0.a 04/02/2021	lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese					4,000	4,00	
	SOMMANO cad						4,00	14,56
54 / 137 S.004.020.10	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,							
0.c 04/02/2021	lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo	6,00				4,000	24,00	
	SOMMANO cad						24,00	10,53
55 / 138 S.004.010.01	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m					6,000	6,00	
0.g 08/02/2021							6,00	38,12
	SOMMANO cad							228,72
56 / 139 S.004.010.02	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m					6,000	6,00	
0.c 08/02/2021							6,00	21,16
	SOMMANO cad							126,96
57 / 140 S.004.010.03	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m					6,000	6,00	
0.d 08/02/2021							6,00	25,47
	SOMMANO cad							152,82
	<b>Linee di sollevamento (Cat 2)</b>							
58 / 48 E.001.020.01	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)	0,70	730,00	0,400	1,400	286,16		
0.a 17/03/2020							286,16	14,40
	SOMMANO mc							4'120,70
59 / 49 E.001.020.01	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)	0,70	450,00	0,400	1,400	176,40		
0.a 01/02/2021							176,40	14,40
	SOMMANO mc							2'540,16
60 / 50 E.001.020.01	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... una distanza massima di 5000 m:- in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica	0,30	730,00	0,400	1,400	122,64		
0.d 17/03/2020							122,64	112,40
	SOMMANO mc							13'784,74
61 / 51	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m,							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'464'685,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'464'685,91
E.001.020.01 0.d 01/02/2021	compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... una distanza massima di 5000 m:- in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica	0,30	450,00	0,400	1,400	75,60		
	SOMMANO mc					75,60	112,40	8'497,44
62 / 52 E.001.020.01 5.a 17/03/2020	Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5: - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:	4,00			310,000	1'240,00		
	SOMMANO m³ x km					1'240,00	1,44	1'785,60
63 / 53 E.001.020.01 5.a 01/02/2021	Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5: - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:	4,00			198,000	792,00		
	SOMMANO m³ x km					792,00	1,44	1'140,48
64 / 54 E.001.040.01 0.a 17/03/2020	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere		232,00	0,400	1,100	102,08		
	SOMMANO mc					102,08	6,40	653,31
65 / 55 E.001.040.03 0.a 17/03/2020	Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere		498,00	0,400	1,100	219,12		
	SOMMANO mc					219,12	25,20	5'521,82
66 / 56 E.001.040.03 0.a 01/02/2021	Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere		450,00	0,400	1,100	198,00		
	SOMMANO mc					198,00	25,20	4'989,60
67 / 57 U.001.030.09 0.h 17/03/2020	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... nco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25- Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm		450,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	22,58	10'161,00
68 / 58 U.001.030.09 0.k 17/03/2020	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... co con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25- Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm		730,00			730,00		
	SOMMANO m					730,00	62,90	45'917,00
	<b>A RIPORTARE</b>							1'543'352,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'543'352,16
69 / 59 E.001.040.04 0.a 17/03/2020	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso		730,00	0,400	0,300	87,60		
	SOMMANO mc					87,60	43,46	3'807,10
70 / 60 E.001.040.04 0.a 01/02/2021	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso		450,00	0,400	0,300	54,00		
	SOMMANO mc					54,00	43,46	2'346,84
71 / 61 U.005.040.06 0.a 18/03/2020	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato		498,00	0,400	7,000	1'394,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup> x cm					1'394,40	2,76	3'848,54
72 / 62 U.005.040.06 0.a 01/02/2021	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato		450,00	0,400	7,000	1'260,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> x cm					1'260,00	2,76	3'477,60
73 / 63 U.005.040.08 0.a 18/03/2020	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm		498,00	0,400		199,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					199,20	10,63	2'117,50
	<b>Sollevamenti (Cat 3)</b>							
74 / 64 U.005.040.08 0.a 01/02/2021	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm		450,00	0,400		180,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					180,00	10,63	1'913,40
75 / 65 E.001.020.01 0.a 25/03/2020	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m <sup>3</sup> ) Per ricovero		8,00	7,800	0,500	31,20		
	SOMMANO mc					31,20	14,40	449,28
76 / 66 E.001.020.01 0.d	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... una distanza massima di 5000 m:- in							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'561'312,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'561'312,42
25/03/2020	roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica Per vasca		6,40	3,900	2,800	69,89		
	SOMMANO mc					69,89	112,40	7'855,64
77 / 67 E.001.020.01 0.a 01/02/2021	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)		5,40	3,900	0,500	10,53		
	SOMMANO mc					10,53	14,40	151,63
78 / 68 E.001.020.01 0.d 01/02/2021	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... una distanza massima di 5000 m:- in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica		5,40	3,900	2,800	58,97		
	SOMMANO mc					58,97	112,40	6'628,23
79 / 69 E.003.010.02 0.a 25/03/2020	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... li ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²) Solette di sottofondazione principale		5,40	2,900	0,200	3,13		
	SOMMANO mc					3,13	165,37	517,61
80 / 70 E.003.010.02 0.a 01/02/2021	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... li ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²) Soletta di sottofondazione secondaria		4,00	2,900	0,200	2,32		
	SOMMANO mc					2,32	165,37	383,66
81 / 71 E.003.030.01 0.a 03/02/2021	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione Soletta principale	2,00 2,00	5,40 2,90	0,200 0,200		2,16 1,16		
	SOMMANO m²					3,32	28,05	93,13
82 / 72 E.003.030.01 0.a 03/02/2021	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione Soletta secondario	2,00 2,00	4,00 2,90	0,200 0,200		1,60 1,16		
	SOMMANO m²					2,76	28,05	77,42
83 / 73 E.003.040.02 0.a 03/02/2021	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... do, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata Soletta principale	2,00	5,40	2,900	2,500	78,30		
	<b>A RIPORTARE</b>					78,30		1'577'019,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					78,30		1'577'019,74
	SOMMANO kg					78,30	2,52	197,32
84 / 74 E.003.040.02 0.a 03/02/2021	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... do, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata Soletta secondario	2,00	4,00	2,900	2,500	58,00		
	SOMMANO kg					58,00	2,52	146,16
85 / 75 E.003.040.02 0.a 03/02/2021	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... do, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata	2,00	5,40	2,900	3,000	93,96		
	SOMMANO kg					93,96	2,52	236,78
86 / 76 E.003.040.02 0.a 03/02/2021	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... do, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata	2,00	4,00	2,900	3,000	69,60		
	SOMMANO kg					69,60	2,52	175,39
87 / 77 E.001.040.04 0.a 19/06/2020	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Vasca principale		5,40	2,900	0,030	0,47		
	SOMMANO mc					0,47	43,46	20,43
88 / 78 E.001.040.04 0.a 01/02/2021	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Vasca secondario		4,00	2,900	0,030	0,35		
	SOMMANO mc					0,35	43,46	15,21
89 / 79 NP4 19/06/2020	Fornitura e posa in opera di sistema di sollevamento per acque di fognatura urbana, prefabbricato monoblocco in c.a. da interrare, con elementi prefabbricati (vasche e coperture), ... ati, e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti. Sollevamento principale				1,000	1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	85'500,00	85'500,00
90 / 80 NP5 19/06/2020	Fornitura e posa in opera di sistema di sollevamento per acque di fognatura urbana, prefabbricato monoblocco in c.a. da interrare, con elementi prefabbricati (vasche e coperture), ... ati, e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti. Sollevamento secondario				1,000	1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	46'000,00	46'000,00
	<b>Ricovero (Cat 4)</b>							
91 / 81 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'709'311,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'709'311,03
25/03/2020	pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) fondazioni	2,00 2,00	7,60 5,60	0,800 0,800	0,500 0,500	6,08 4,48		
	SOMMANO mc					10,56	14,40	152,06
92 / 82 E.001.020.01 0.d	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... una distanza massima di 5000 m:- in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica	2,00 2,00	7,60 5,60	0,800 0,800	0,500 0,500	6,08 4,48		
25/03/2020								
	SOMMANO mc					10,56	112,40	1'186,94
93 / 83 E.003.010.02 0.a	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... li ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/ mm²)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	7,20 5,60 7,00 5,60 8,00 6,60	0,800 0,800 0,300 0,300 1,000 1,000	0,400 0,400 0,400 0,400 0,150 0,150	4,61 3,58 1,68 1,34 2,40 1,98		
25/03/2020	fondazioni							
	cordoli							
	marciapiedi esterni							
	SOMMANO mc					15,59	165,37	2'578,12
94 / 84 E.003.030.01 0.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	7,20 5,60 6,80 4,40 6,20 5,80 5,80 6,20 8,00 6,60	0,400 0,400 0,400 0,400 0,300 0,300 0,150 0,150 0,150 0,150		5,76 4,48 5,44 3,52 3,72 3,48 1,74 1,86 2,40 1,98		
25/03/2020	fondazioni							
	cordoli							
	marciapiedi							
	SOMMANO m²					34,38	28,05	964,36
95 / 85 E.003.040.01 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio							
25/03/2020								
	SOMMANO kg		15,59		80,000	1'247,20		
						1'247,20	2,26	2'818,67
96 / 86 P.004.010.15 0.a	Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti spinottati, compreso basette, supporti, agganci, pianali, ... ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita:- Per il primo mese o frazione	2,00 2,00	8,80 7,20		4,000 5,200	70,40 74,88		
09/02/2021								
	SOMMANO m²					145,28	18,58	2'699,30
97 / 87 P.004.010.15	Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti spinottati, compreso basette,							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'719'710,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'719'710,48
0.b 09/02/2021	supporti, agganci, pianali, ... ali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita:- Per ogni mese o frazione dopo il primo	3,00			145,280	435,84		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /mese					435,84	3,07	1'338,03
98 / 88 E.005.040.01 0.c 25/03/2020	Muratura portante, anche in zona sismica, realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni da intonacare, densità 1400 kg/m <sup>3</sup> , resistenza al fuoco R ... e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno:- spessore 40 cm	2,00 2,00	7,00 5,80	3,500 4,200		49,00 48,72		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					97,72	80,00	7'817,60
99 / 89 U.005.040.03 0.a 01/02/2021	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m <sup>3</sup> ) di appropriata granulometria in tutt ... ro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto cementato				51,000	51,00		
	SOMMANO mc					51,00	57,92	2'953,92
100 / 90 E.001.040.03 0.a 19/06/2020	Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Riterri				34,000	34,00		
	SOMMANO mc					34,00	25,20	856,80
101 / 91 E.006.010.01 0.e 13/05/2021	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane o inclinate, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervat ... uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:- per altezza totale di 24 cm		6,20	6,400		39,68		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					39,68	85,24	3'382,32
102 / 92 G/02-012 19/06/2020	Zampini in legno di castagno per sporto di gronda, forniti e posti in opera, sagomati secondo le prescrizioni della D.L. Sono compresi: i collegamenti e gli ancoraggi alle murature ... lunque altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per sporto di gronda da cm 51 a cm 75.					44,00		
	SOMMANO cadauno					44,00	30,00	1'320,00
103 / 93 E.016.020.09 0.b 25/03/2020	Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano a celle chiuse di densità ... estinguente classe 1, completo di portategole in acciaio zincato preforato per le infiltrazioni d'acqua.- spessore 85 mm		8,30	8,100		67,23		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					67,23	55,01	3'698,32
104 / 94 E.016.050.01 0.a 17/06/2020	Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione ... mato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire, marcato CE, conforme a UNI-EN13162/2000 - spessore 40 mm	2,00 2,00	7,00 6,60	2,800 3,600		39,20 47,52		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					86,72	46,31	4'016,00
	<b>A RIPORTARE</b>							1'745'093,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'745'093,47
105 / 95 E.016.050.01 0.b 17/06/2020	Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione ... e a finire, marcato CE, conforme a UNI-EN13162/2000 - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante cm 6	6,00			86,720	520,32		
	SOMMANO m²					520,32	5,76	2'997,04
106 / 96 E.013.020.01 0.b 25/03/2020	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:- con coppo e controcoppo		8,30	8,600		71,38		
	SOMMANO m²					71,38	45,34	3'236,37
107 / 97 E.013.040.04 0.f 25/03/2020	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)- in rame da 6/10				46,000	46,00		
	SOMMANO m					46,00	57,29	2'635,34
108 / 98 E.013.040.12 0.f 25/03/2020	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm- in rame da 6/10				12,000	12,00		
	SOMMANO m					12,00	53,58	642,96
109 / 99 E.008.010.05 0.a 25/03/2020	Vespaio creato con pietrame da cava sistemato a mano, compresa la cementa del materiale, la posa dei tubi di drenaggio, la formazione di cunicoli di ventilazione con interasse mass ... opera compresi gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore.		23,46	0,600		14,08		
	SOMMANO mc					14,08	86,70	1'220,74
110 / 100 E.003.010.02 0.a 25/03/2020	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... li ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²) Massetto di sottofondo			30,000	0,100	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	165,37	496,11
111 / 101 E.009.110.03 0.a 25/03/2020	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ... lessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose- per uno spessore di 10 cm				30,000	30,00		
	SOMMANO m²					30,00	19,77	593,10
112 / 102 E.007.010.07 0.a 25/03/2020	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.- Per interni su pareti verticali- con malta fine di pozzolana	2,00 2,00	5,80 6,20	3,500 3,000		40,60 37,20		
	SOMMANO m²					77,80	25,25	1'964,45
	<b>A RIPORTARE</b>							1'758'879,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'758'879,58
113 / 103 E.007.010.08 0.a 25/03/2020	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.- Per esterni su pareti verticali:- con malta fine di pozzolana	2,00 2,00	7,00 5,80	3,100 3,700		43,40 42,92		
	SOMMANO m²					86,32	26,73	2'307,33
114 / 104 E.021.020.04 0.a 25/03/2020	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante	2,00 2,00	5,80 6,20	3,500 3,000		40,60 37,20		
	SOMMANO m²					77,80	6,94	539,93
115 / 105 E.021.020.08 0.a 25/03/2020	Fornitura in opera di pittura a base di resine acrililossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due ... rofobizzante a base di resine acrililossaniche in emulsione acquosa- Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani	2,00 2,00	7,00 5,80	3,100 3,700		43,40 42,92		
	SOMMANO m²					86,32	21,45	1'851,56
116 / 106 EL.010.010.0 40.b 01/02/2021	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di anal ... TO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio)				2,000	2,00		
	SOMMANO Cad					2,00	36,41	72,82
117 / 107 EL.010.010.0 50.b 01/02/2021	Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccor ... l lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in ferro per punto luce semplice o doppio.				2,000	2,00		
	SOMMANO Cad					2,00	15,37	30,74
118 / 108 EL.010.020.0 40.a 01/02/2021	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vist ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL				2,000	2,00		
	SOMMANO Cad					2,00	39,91	79,82
119 / 109 EL.010.020.0 50.a 01/02/2021	Incremento al punto presa a vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori idonei alla tubazione in PVC autoestinguente o metallica, rigida o flessibile, filettabile o ra ... o occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - per punto presa in PVC				2,000	2,00		
	SOMMANO Cad					2,00	13,43	26,86
120 / 110 EL.020.010.1	Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'763'788,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'763'788,64
25.c 02/02/2021	compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare GUAINA METALLICA FLESSIBILE - diametro 32 mm				40,000	40,00		
	SOMMANO m					40,00	11,33	453,20
121 / 111 EL.030.010.3 60.b 02/02/2021	Cavo isolato con gomma FTG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / CEI ... lazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare Cavo FTG1M1 - Sezione 1x2,5 mm <sup>2</sup>				35,000	35,00		
	SOMMANO m					35,00	2,35	82,25
122 / 112 EL.030.010.3 60.e 02/02/2021	Cavo isolato con gomma FTG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / CEI ... llazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare Cavo FTG1M1 - Sezione 1x10 mm <sup>2</sup>				20,000	20,00		
	SOMMANO m					20,00	5,96	119,20
123 / 113 EL.020.020.0 30.b 02/02/2021	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper ... altro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 120x80x50				12,000	12,00		
	SOMMANO Cad					12,00	6,74	80,88
124 / 114 EL.040.010.2 10.b 01/02/2021	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP40 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per ... per dare l'opera finita. CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm 400x600 (48 mod.DIN)				1,000	1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	453,20	453,20
125 / 115 EL.040.010.0 20.n 02/02/2021	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3 - 17.5. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di ... r dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 10kA - tripolare+N.A. da 10 a 32A				1,000	1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	127,25	127,25
126 / 116 EL.040.010.0 60.a 02/02/2021	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 (P2) posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su pro ... aggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. MTD 6 kA Cl. AC - bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A				1,000	1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	164,92	164,92
127 / 117 EL.040.010.0 50.b 02/02/2021	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la ... finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INT. DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c				1,000	1,00		
	SOMMANO Cad					1,00		1'765'269,54
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		1'765'269,54
	SOMMANO Cad					1,00	129,24	129,24
128 / 118 EL.040.010.0 80.a 02/02/2021	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, per correnti pulsanti. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. A - bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A				2,000	2,00		
	SOMMANO Cad					2,00	220,89	441,78
129 / 119 EL.040.010.0 50.1 02/02/2021	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INT. DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 63A con Id: 0.03A.				1,000	1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	147,94	147,94
130 / 120 EL.020.010.1 60.a 02/02/2021	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo ... a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI - Diametro mm 63				20,000	20,00		
	SOMMANO m					20,00	5,37	107,40
131 / 121 E.022.010.02 0.e 25/03/2020	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... on malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe- Trani chiaro	2,00	2,00		0,500 0,500 0,500	1,00 0,50 2,00		
	SOMMANO m²					3,50	170,24	595,84
132 / 122 E.019.030.00 0.b 25/03/2020	Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un'anta, apribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio d ... ostre e contro mostre della sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²):- in douglas	2,00	1,00		2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	523,14	2'092,56
133 / 123 E.019.030.00 5.b 01/02/2021	Sportellone in legno ad un'anta composto da telaio maestro, doghe verticali avvitate su profilo interno di rinforzo e mostre e contro mostre della sezione di 56x12 mm;; ferramenta ... metrale e trasversale dello spessore fino a 20 mm, doghe verticali su ambo i lati dello spessore di 10-12 mm- in douglas	2,00	1,00		2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	345,00	1'380,00
134 / 124 E.020.020.06 0.a 25/03/2020	Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o met ... metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1- interapedine lastre 14 mm, (4+14+4)				3,500	3,50		
	SOMMANO m²					3,50	79,98	279,93
135 / 125 E.018.010.01	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm,							
	A RIPORTARE							1'770'444,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'770'444,23
0.a 25/03/2020	pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 1 battente		1,00 2,00		2,200 2,200	2,20 4,40		
	SOMMANO m²					6,60	244,02	1'610,53
136 / 126 NP3 27/02/2007	Fornitura e posa in opera di punto di punto illuminazione esterna composto di: -palo rastremato diritto in acciaio zincato di altezza fino a 4.00 m avente sezione terminale pari ... collagamenti di terra sia all'apparato che al palo, la scatola di derivazione e di giunzione tra palo e portafusibile.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	830,00	1'660,00
137 / 127 EL.050.010.0 60.c 25/03/2020	PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabil ... di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari a m 2,5				2,000	2,00		
	SOMMANO Cad					2,00	52,22	104,44
138 / 128 EL.050.010.0 10.b 25/03/2020	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a mm² 50				18,000	18,00		
	SOMMANO m					18,00	9,46	170,28
139 / 129 EL.060.010.0 20.a 25/03/2020	PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente co ... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE - con lampada max 100W				2,000	2,00		
	SOMMANO Cad					2,00	42,67	85,34
140 / 130 EL.050.010.0 80.a 25/03/2020	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compre ... tro occorre per dare l'opera finita. POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in resina mm 300 x mm 300				4,000	4,00		
	SOMMANO Cad					4,00	128,66	514,64
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							1'774'589,46
	<b>TOTALE euro</b>							1'774'589,46
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							





